

PALFINGER

PKB 6500

**ES LA MÁS LIGERA Y
LA MÁS RÁPIDA
EN LA CATEGORÍA
DE 6 TONELADAS
MÉTRICAS**

LIFETIME EXCELLENCE




PKB 6500

PERFORMANCE

Tiene el mayor alcance hidráulico dentro de su categoría.

A

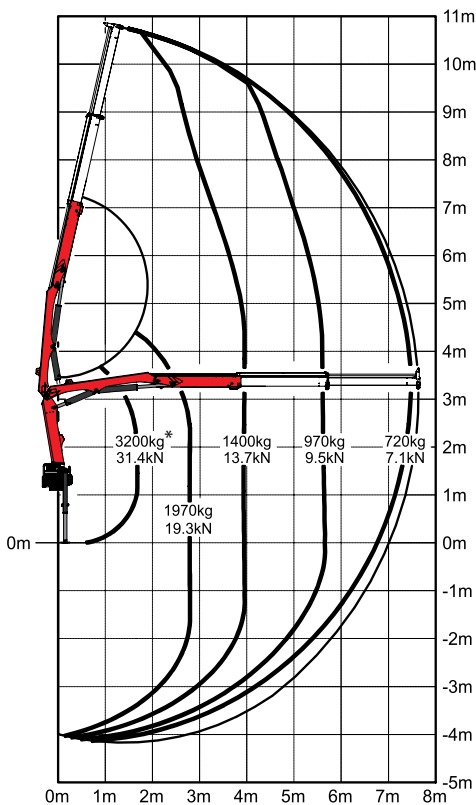

Datos técnicos
NBR 14768 | EN 12999




Momento de elevación	5,8 tm
Capacidad máxima*	3300 kg
Alcance máximo hidráulico horizontal	7,4 m
Alcance máximo mecánico horizontal	9,6 m
Alcance máximo vertical	12,8 m
Ángulo de giro	400°
Torque de giro	0,7 tm
Apertura de los estabilizadores (R2)	4,4 m
Espacio para montaje (std.)	0,6 m
Anchura grúa	2,2 m
Presión de trabajo	315 bar
Caudal recomendado	20 a 30 l/min
Con control remoto	40 l/min
Peso (std.)	748 kg

*Capacidad máxima nominal teórica



Prolonga Manual	Alcance Horizontal	Alcance Vertical	Capacidad de carga
V1A	9,6 m	12,8 m	480 kg

DIMENSIONES (mm)

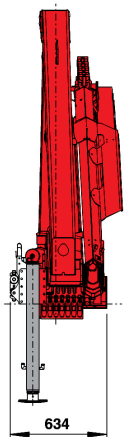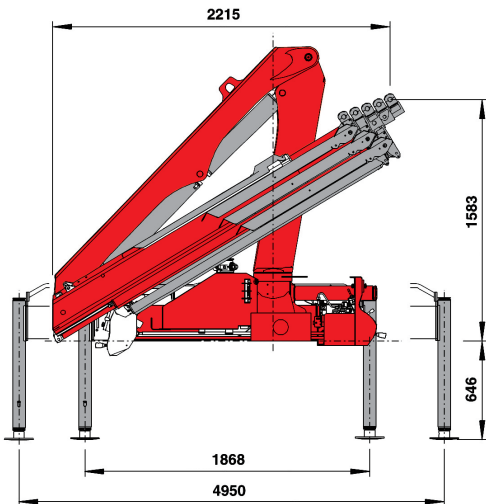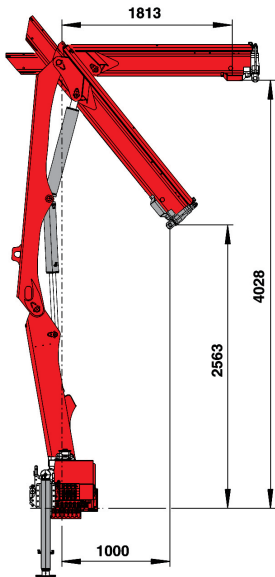

Los alcances estan indicados con el brazo principal a 20° y por ello no son los alcances máximos de la grúa.



Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366

CAT-PKB6500c-ES

PALFINGER.COM