



Bobcat®

MT55

Minicargadoras de orugas



¡Tamaño pequeño, máxima productividad!

■ ¡Cumple con todas las necesidades!

A los responsables de paisajismo, empresarios, empresas de alquiler y "manitas" les presentamos el complemento perfecto de su flota de equipos compactos!

¡La MT55 es potente, ágil, rápida y versátil!



■ ¡Versatilidad al límite!

Puede utilizar más de 15 implementos diferentes. La MT55 cava, labra, excava zanjas, barre, rompe cemento, mueve materiales... y ¡mucho más! Se sorprenderá de lo productiva que puede resultar una MT55 en cualquier obra.



Fácil de manejar:
Los mandos de dirección para una sola mano de manejo intuitivo facilitan el funcionamiento.

■ ¡Trabaje en una plataforma o a pie!

- Disponible como conjunto, la plataforma del operador se monta y desmonta fácilmente en cuestión de segundos.
- El montaje articulado con las ruedas del remolque proporciona un desplazamiento suave.
- Gran superficie de apoyo para mayor confort y comodidad.

■ Rendimiento en un diseño pequeño

Con una potencia de motor de 17,5 kW y una capacidad de carga de 254 kg, la MT55 es la máquina ideal para numerosas aplicaciones, especialmente para trabajos de paisajismo y demolición. Elimina gran parte del trabajo duro e intenso. Además, como es una máquina de orugas con baja presión sobre el suelo, minimiza el daño causado en el césped y los jardines.



■ Ligeras y fáciles de transportar

Gracias a su anchura de 91 cm y su tamaño compacto, la MT55 le permite trabajar de forma eficaz en lugares estrechos, ya sea en interiores o exteriores, durante todo el año. Puede atravesar fácilmente una puerta de 1 metro de ancho e incluso subir y bajar escaleras. Con un peso operativo de tan sólo 1186 kg, la MT55 es también muy fácil de transportar en un remolque.



Durabilidad garantizada:
La MT55 está propulsada por un robusto motor diésel Kubota refrigerado por agua que le proporciona máximo rendimiento y durabilidad.



Mandos de dirección regulables:
Los mandos de arranque se pueden regular en altura e inclinación para satisfacer las preferencias de los distintos operadores.



Versatilidad sin límites

■ ¡Engánchelo!

Elija entre una gran variedad de implementos Bobcat para trabajos pesados, que incluyen:



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

- ① **Barredora orientable** Barre la suciedad, los desechos y la nieve de las aceras, entradas y suelos de los almacenes.
- ② **Ahoyador** Perfora agujeros de hasta 91 cm de diámetro rápido, con precisión milimétrica.
- ③ **Descepadora** Tritura cepas a más de 80 cm sobre la superficie y a 28 cm por debajo de la superficie.
- ④ **Cucharones** Diferentes tipos y tamaños para utilizarlos en un amplio abanico de trabajos y materiales.
- ⑤ **Cucharón 4x1** 5 funciones en un implemento: excavación, vertido, trabajo con grapas, hoja dozer y nivelación.
- ⑥ **Martillo hidráulico** Rompe asfalto, cemento y otras superficies duras. También puede atravesar muros.
- ⑦ **Explanadora** Iguala, nivela y transporta materiales; rompe superficies duras y retira el barro.
- ⑧ **Horquillas porta-palets** Puede realizar trabajos con material embalado así como objetos largos, tales como maderos o postes para verjas.
- ⑨ **Nivelador rotativo** Mueve material, iguala los montículos y nivela las superficies. Puede realizar gran variedad de trabajos de preparación de la tierra.
- ⑩ **Roto-cultivador** Excava y airea la tierra; mezcla compost y otros materiales en la tierra.
- ⑪ **Zanjadora** Excava zanjas de hasta 61 cm de profundidad y de 10 a 20 cm de anchura para drenaje y otras instalaciones.
- ⑫ **Hoja universal** Puede usarse tanto para remover el suelo como para abrirse camino por la nieve. La hoja tiene un ángulo de inclinación de hasta 30 grados.



Especificaciones de la máquina

Capacidad nominal estipulada	254 kg
Carga de vuelco	732 kg
Capacidad de la bomba	45,4 l/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	200 bares
Velocidad de desplazamiento, marcha adelante	5,6 km/h
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás	2,3 km/h

Motor

Marca/Modelo	Kubota / D902-E3B
Combustible / Refrigerante	Diésel / Agua
Potencia	17,5 kW
Par a 2600 r.p.m. (ISO 9249)	54,2 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	0,9 l
Depósito de combustible	26,5 l

Pesos

Peso operativo	1186 kg
----------------	---------

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante una palanca manual
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Palanca manual

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---


Equipamiento de serie

Sistema hidráulico auxiliar	Freno de estacionamiento
Bob-Tach™	Tablero de bloqueo de marcha atrás
Puntos de enganche y orificios de izado	Silenciador apagachispas
Transmisión hidráulica	Bloqueo de la inclinación
Instrumentación	Orugas — goma — 180 mm
Bloqueo de los brazos de elevación con derivación manual	Certificación CE
Soporte de los brazos de elevación	Garantía: 12 meses o 2.000 horas, lo que suceda primero
Bloqueos de arranque en punto muerto	

Opciones

Conjunto de control del implemento	Conjunto de luces
Depurador catalítico de los gases de escape	Plataforma de transporte
Calentador del bloque de motor	Conjunto de parada

Dimensiones

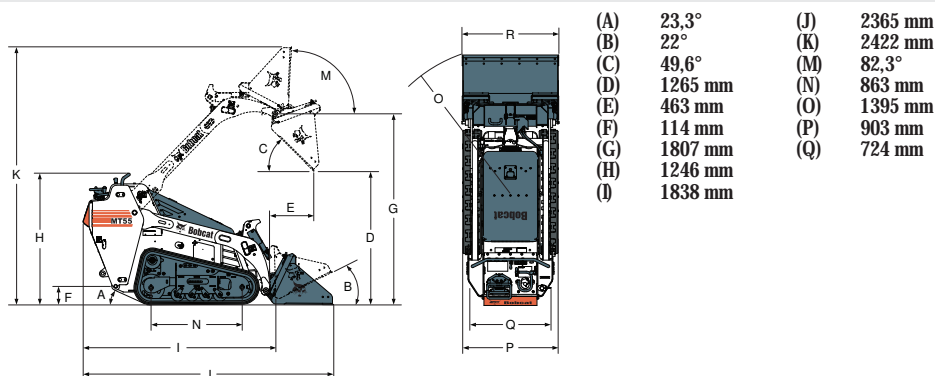

Implementos

Baredora orientable
 Ahoyador
 Cuchara
 Cucharón 4 x 1
 Martillo hidráulico
 Explanadora
 Horquillas porta-palets
 Turbina quitanieves
 Nivelador rotativo
 Descepadora
 Rotocultivador
 Zanjadora
 Hoja universal
 Horquilla utilitaria
 Grapa universal

