

PK 23500

**PESO PROPIO
MÍNIMO Y GRAN
ALCANCE**

LIFETIME EXCELLENCE




PK 23500


PERFORMANCE

El instrumento de trabajo ideal.


A

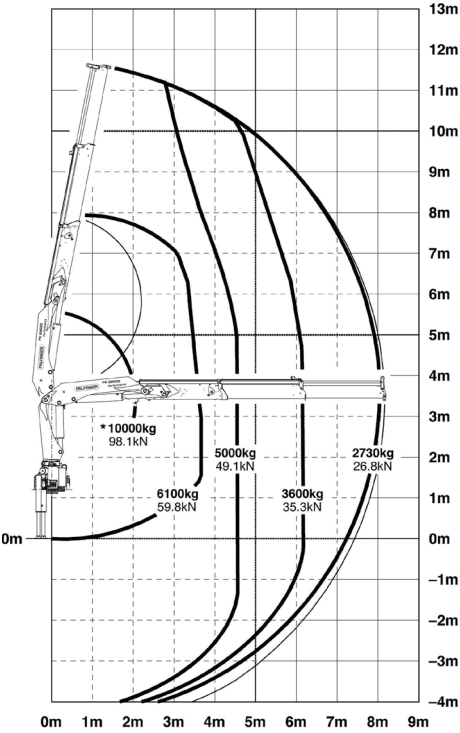


B

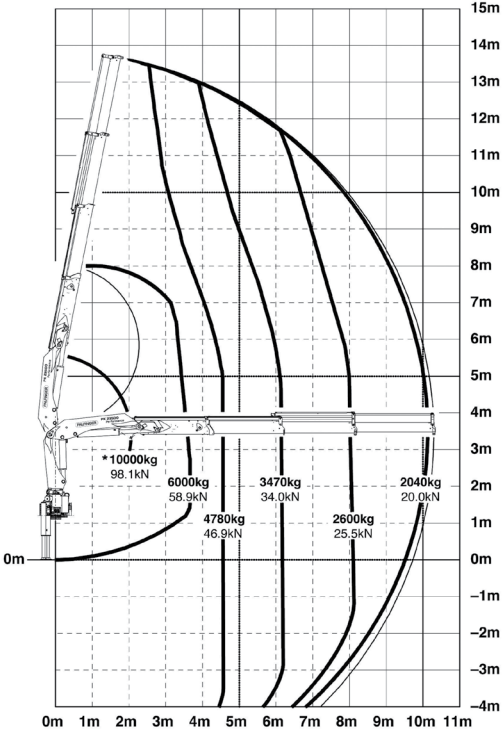


D

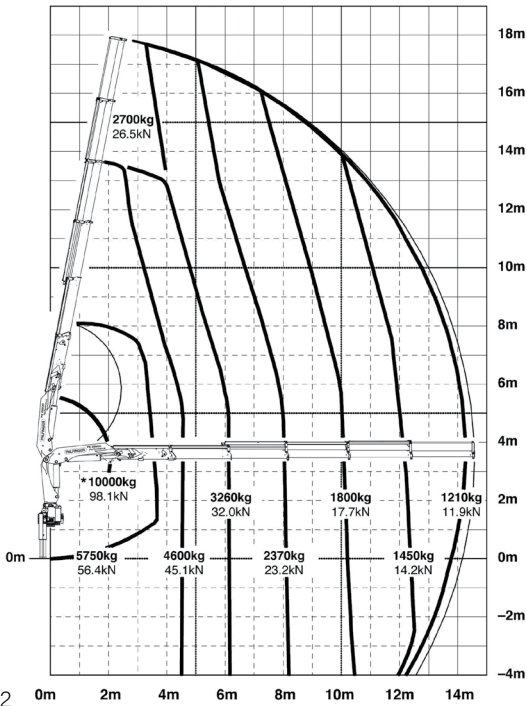

E

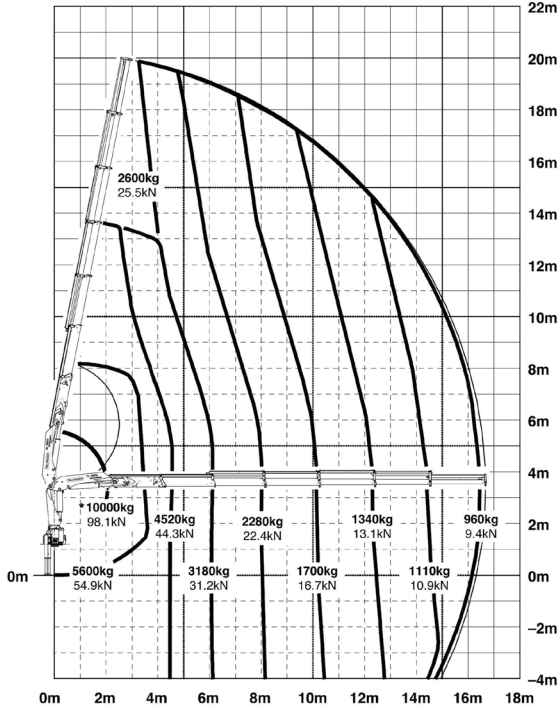

C

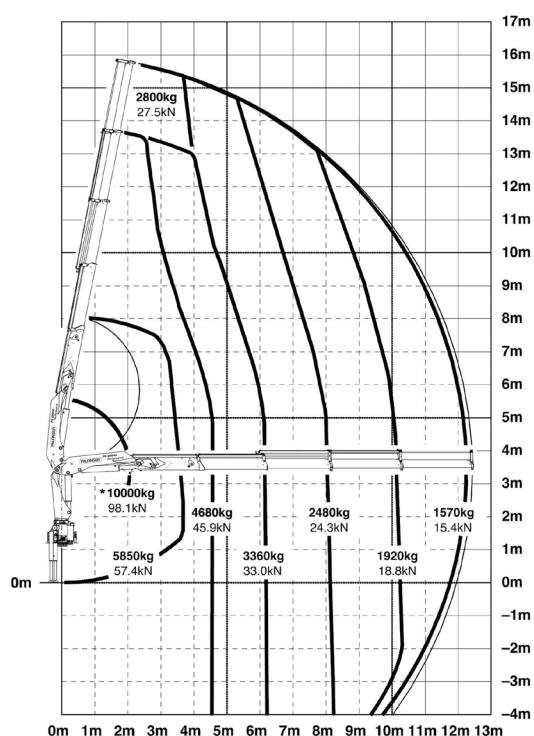

Datos Técnicos




NBR 14768 | EN 12999

Momento de elevación máximo	23,0 tm
Capacidad máxima*	10000 kg
Alcance hidráulico horizontal	16,7 m
Alcance máximo manual horizontal	18,5 m
Alcance hidráulico vertical	19,9 m
Alcance máximo manual vertical	22,0 m
Ángulo de giro	400°
Torque de giro	2,8 tm
Anchura de apoyo (std.)	4,8 m
Anchura de apoyo (R3X)	6,6 m
Espacio para montaje (std.)	0,88 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado	50 l/ a 75 l/min
Peso propio (std.)	2346 kg

*Capacidad máxima nominal teórica




DIMENSIONES (mm)

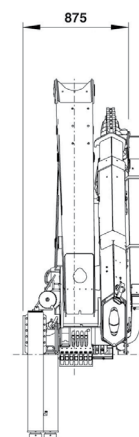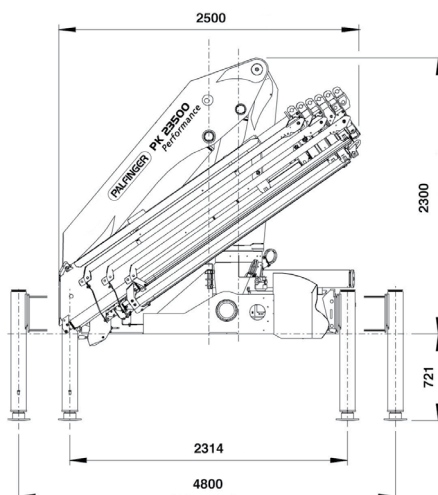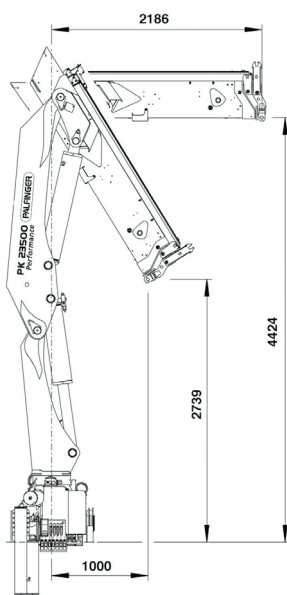


FIABLE EN CUALQUIER SITUACIÓN

PROLONGAS MANUALES


A




B - V1, V2, V3




C - V1, V2, V3



D - V1, V2



E - V1



Prolongas manuales	Alcance vertical	Capacidad de carga
V1B	15,8 m	1600 kg
V2B	18,0 m	1310 kg
V3B	20,0 m	1000 kg
V1C	18,0 m	1280 kg
V2C	20,0 m	1000 kg
V3C	22,0 m	620 kg
V1D	20,0 m	1000 kg
V2D	22,0 m	620 kg
V1E	22,0 m	620 kg



Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366